

LIFU


全自動機上含浸機 AUTOMATIC VACUUM IMPREGNATION MACHINE

MODEL SC

Vacuum Impregnation Machine

1. 概要

本機是一種真空含浸設備設備。
 防爆、隔離、可視、排氣、的環境操作的環境下，分段抽真空。
 每段真空都可以自由設定其真空值及真空保持時間，也可以自由設定工作物在真空中浸入液中的高度。
 採用4軸同動的滾珠導螺桿，保持含浸物的水平。
 作業中液面降低時，可以設定液面高度自動追蹤。
 驅動導螺桿，工作物會自動下降到指定高度。
 循環結束 自動破真空 工作物自動回到初始位置。
 補液循環 無軸封磁 PUMP。
 溢流液 低真空補助抽回儲液槽。
 德製隔膜真空 PUMP 省能源方式驅動 真空度自動追蹤時依設定值的真空度保持 $\pm 3\text{mmHg}$ 。
 電動開閉槽蓋。

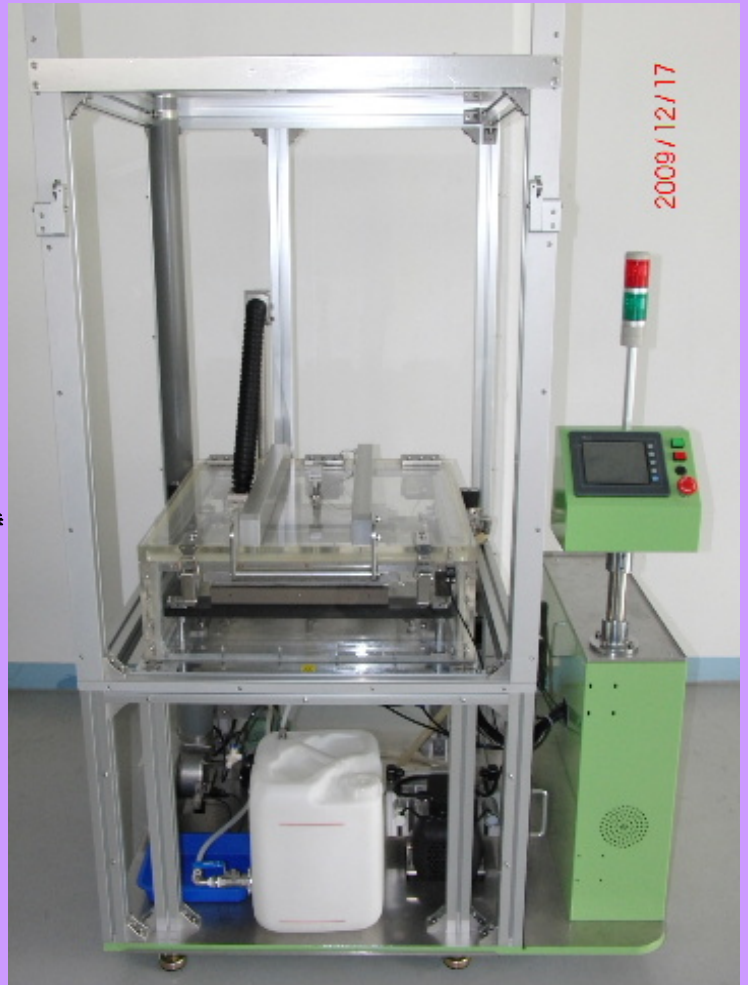

適用規格 Specifications:

Application	SC				
含浸框 Carrier Cassette	指定				
素子長度 Element length(m/m)	指定				
運轉速度 Production speed(pcs/min)	自由設定				
消耗電力 Power consumption	220V S ϕ 50 OR 60 HZ 0.5HP				
消耗空氣 Air 真空度	5 Bar 0.5 NL/min -760 mmHg				
機械尺寸 Machine size(cm)	L X W X H 130X100X190				
淨重 Net weight(kg)	450				

備注:

1. 各種機型所適用鋁殼長度於訂購時需加指定，其適用範圍請事先與本公司商洽。
2. 本公司保留機器修改或變更之權利。

Remark :

1. Aluminum case length should be specified when ordering and pre-negotiation with our engineers on application range is re-quired .
2. Any modification or change on machines may be adopted witch- out notice .



立富精機股份有限公司
 LIFU MACHINERY INDUSTRIAL CO.,LTD.
 台灣省台中縣霧峰鄉霧工三路10號
 10, WU GOING SAN ROAD., WU FENG HSIANG,
 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN
 Tel:886-4-23334274 Fax:886-4-23334293
 E-Mail:lifu7616@hotmail.com