
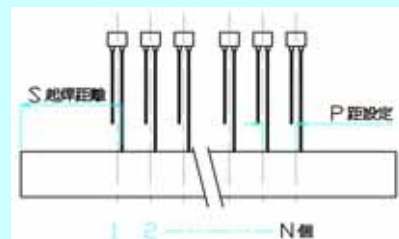


# 全自動素子熔接機 MODEL: LSW

## Automatic Element Weld Machine

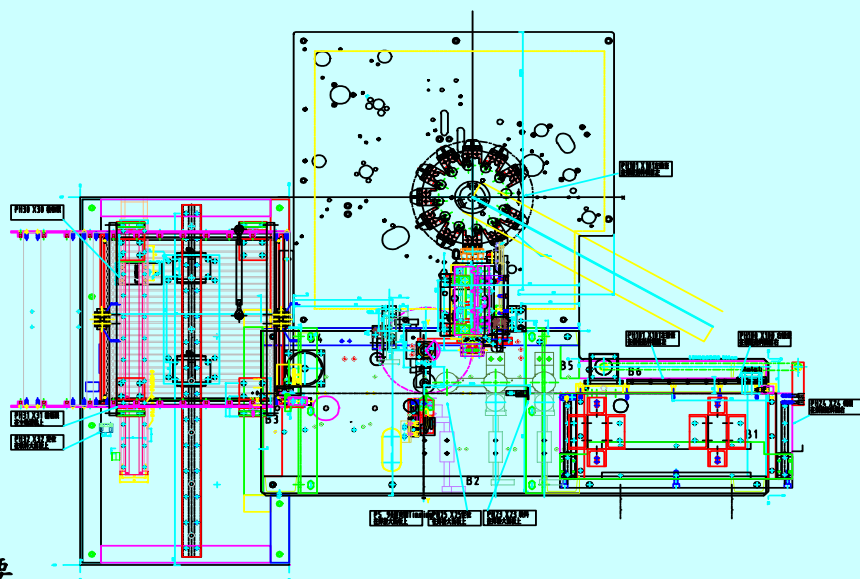

### 1. 概要

本設備是將電解電容器素子，整直導針，依極性指示整列，依指定高度及指定間距 依序熔接接在鋼條上  
鋼條由鋼條夾倉自動供給(\_F). 熔接後的鋼條由自動收料機收料

### 2. 特徵

- (1) 素子自動進料 整直 依極性整列。
- (2) 電容放電式熔接電源(OPTION)。
- (3) 手動放置鋼條或 由夾倉自動送料(\_F代碼Option)。
- (4) 自動定位熔接熔接高度 間距 數量 設定容易。
- (5) 熔接後串排自動由夾倉收取。
- (6) 手動收鋼條或自動收取後自動置入承載台(\_C代碼 Option)。

### 1.GENERAL CONCEPT

This is an exclusive automatic to set element polarity direction , straighten lead wire Stringer auto feed by chamber (\_F), After welding, Collect the stringer by magazine.

### 2.PARTICULARS

- (1) Element automatic supply, straighten lead wire and set polarity direction
- (2) Precision stored energy welder (Option).
- (3) Stringer can feeder by manual or automatic feed by chamber (\_F Option).
- (4) Automatic weld . Pitch, height, easy setting.
- (5) After welding, Collect the stringer by magazine.
- (6) Organize magazine by manual or automatic collect by carrier (\_C Option)

### BASIC SPECIFICATION

Production capacity 80pcs/min Max. 4, 5, 6.3  
80pcs/min Max 8, 10  
Dimension of machine:1520(L)x1590(W)x1700(H) CM  
Weuhtg of machine about 450Kg  
Power supply: 1 phase AC220V 50 or 60 Hz 1.5Kw  
Not include Precision stored energy welder Power.  
Air pressure: 5~6kgf/cms.

### 基本規格

速度: 80pcs/min Max.  $\phi 4, \phi 5, \phi 6.3$   
80pcs/min Max  $\phi 8, \phi 10$   
機械尺寸: 1520(L)x1950(W)x1700(H) 公分  
機械重量 約 450Kg  
電源: 單相 AC220V 50 or 60 Hz 1Kw  
不含熔接電源  
空壓: 5~6kgf/cms.



立富精機精機股份有限公司

LIFU MACHINERY INDUSTRIAL CO.,LTD.

台灣省台中縣霧峰鄉林森路678號  
678, LIN SHEN RD., WU FENG HSIANG,  
TAICHUNG HSIEN, TAIWAN

Tel:886-4-23334274 Fax:886-4-23334293

E-Mail: lifu7616@hotmail.com

<http://www.lifu-lifu.com.tw>

### 備 注 :

1. 各種機型所適用載台於訂購時需加指定，其適用製品規格請事先與本公司商洽。
2. 本公司保留機器修改或變更之權利。

**Any modification or change on machines may be adopted without notice .**